

Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



Parkett will das Beste!

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

## SolvSeal SportMarking color - краска для линий для разметки в спортивных залах

**Описание:** однокомпонентная краска на основе быстросохнущей искусственной смолы. Предназначен для разметки - линий на полах в спортивных залах и тонировки лака. Не подходит для лаков на основе полиуретана.

**Сертификаты / разрешения:** Giscode: KH1

**Особые примечания!** Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты хранить в закрытом ведре. Масло/воск в контакте с пылью от шлифовки, тряпками и подобное намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизировать в конце рабочего дня, соблюдая правила пожарной безопасности – опасность самовозгорания. Сам продукт не возгорается! Ознакомьтесь с нашим листком специальной технической информации № 17!

**Применение:** можно наносить валиком, кистью. SolvSeal Cleaner L91 KHVerdünnung используется для разбивания и очистки инструментов. При нанесении SolvSeal LT Export Extra в 3 слоя мы рекомендуем использовать следующие методы нанесения:

### а) маркировочные линии для полей

- 1 x SolvSeal LT-Export Extra
- лёгкое промежуточное шлифование
- маркировочная линия
- 2 x SolvSeal LT-Export Extra

или

- 2 x SolvSeal LT-Export Extra
- лёгкое промежуточное шлифование
- маркировочная линия
- 1 x SolvSeal LT-Export Extra

Используйте специальные клейкие ленты для разграничения линий разметки, которые необходимо прикрепить таким образом, чтобы предотвратить вытекание краски. Обычно одного толстого слоя краски достаточно, чтобы сделать его непрозрачным.

**Внимание:** скотч нужно отрывать сразу после высыхания краски (примерно через 1-2 часа), чтобы линия была точной и прямой!

### б) тонировка полей (полупрозрачная)

Эта техника лакирования позволяет тонировать большие площади. В зависимости от выбранной интенсивности тона (от 1% до максимум 10%), в лак добавляется краска. При добавлении SolvSeal LT Export Extra краску необходимо тщательно перемешать. Нанесение валиком или кистью: нанести 2-3 слоя тонирующего лака в зависимости от интенсивности желаемого оттенка. Перед нанесением последнего слоя необходимо выполнить промежуточную шлифовку. Промежуточную шлифовку производят также в случаях, когда следующий слой лака наносится через 16-18 ч. В принципе, чем меньше краски добавляется в лак и чем больше слоев наносится, тем ровнее покрытие.

### тонировка полей (плотное покрытие тона):

Нанесите один слой лака SolvSeal LT Export Extra с добавленной краской (около 30-40%) и тщательно перемешанной. Тонирующий лак наносится валиком в 1-2 слоя. Если время высыхания слишком большое, с момента нанесения лака прошло более 15-18 часов, то обязательна промежуточная шлифовка.

**Важно!** Не дошлифуйте до краски! Нанесите последний слой лака без краски. Испытания показали, что добавление 2% краски к последнему слою подавляет тон самого лака. Прежде чем приступить к обработке поверхности тонированным лаком, проведите пробу на той же древесине и дождитесь решения заказчиком. Закончите образец полностью, так как, нанесение лака без примеси краски на тонированный участок может привести к неравномерности тона, так как лак без примеси краски имеет свой тон. **Внимание!** Пожалуйста, следуйте техническим инструкциям лака SolvSeal LT Export Extra!

**Расход:** 1 л около 6-8 м<sup>2</sup> или около 80-100 погонных метров, примерно расход на стандартный участок.

**Высыхание:** при 23°C/50% относительной влажности воздуха. Обсыхание: через 1-2 часа. На ощупь сухой: через 4-6 часов. Можно лакировать: после 8-15 часов.

**Хранение/ транспортировка:** сохраняется в течение минимум 24 месяца в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Цветовая палитра:

Белый/weiß RAL 9010

теннис: 4 банки



Чёрный/Schwarz RAL 9005

баскетбол: 4 банки

Синий/blau RAL 5010

волейбол: 2 банки

Зелёный/grün RAL 6010

бадминтон: 2 банки

Оранж./orange RAL 2004


гандбол: 6 банки

Жёлтый/gelb RAL 1007

гандбол: 6 банки

Красный/rot RAL 3000

гандбол: 6 банки

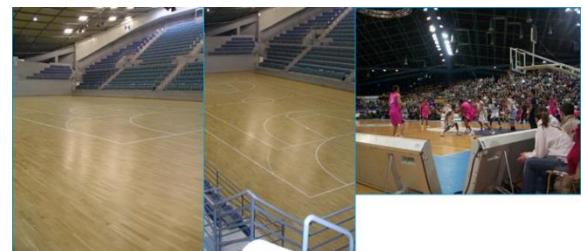

**Общие сведения!** Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & FussbodenTechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования. **Дополнительная информация!** Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.