

Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Parkett will das Beste!


Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

## Pafudima FlexFill - эластичная тонированная шпатлевка

**Описание:** Pafudima FlexFill color — однокомпонентная шпаклевка на акрилатной основе без силикона для заполнения щелей в паркетных и дощатых полах. Этот высококачественный быстросохнущий продукт можно шлифовать и обрабатывать, например, лакировать. Шпаклевка также обладает связующими свойствами и в некоторых случаях может использоваться в качестве клея. AquaSeal Pafudima FlexFill гибкая, не содержит растворителей и запаха и может использоваться как на обработанных, так и на необработанных полах. Если шпаклевку использовать на обработанных основаниях, продукт, такой как лак, должен быть полностью высохшим.

**Сертификаты и разрешения:** Giscode: W1

**Цветная шпаклевка AquaSeal Pafudima FlexFill выпускается в 15 оттенках**

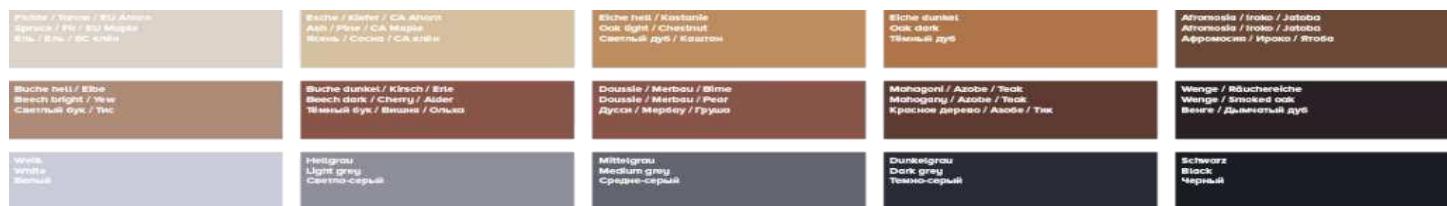


**Применение:** AquaSeal® FlexFill Color наносится стандартным пресс-пистолетом. Поверхность должен быть чистой, сухой и не содержать пыли и жира. Почистите и пропылесосьте старые швы. Остатки масляного воска в швах нарушают адгезию материала. При необходимости обезжирьте поверхность средством Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Проклейте края швов гладкой самоклеящейся лентой. Наносите материал рукой или пресс-пистолетом. При необходимости, немедленно выровняйте массу с помощью воды. Для склеивания, AquaSeal® FlexFill Color наносится волнистым способом. Температура при применении: от +5°C до +40°C.

AquaSeal® FlexFill Color можно шлифовать после высыхания, что позволяет шпатлевать необработанную древесину. В очень широкие щели перед заполнением вставьте пенопластовый шнур Pafudima Rund schnur, который обеспечивает горизонтальное прилегание шпаклевки с обеих сторон древесины. Если очень большие щели заполняются без пенопластового шнура, то шпаклевка прилипает в 3-х направлениях, т.е. к черному полу, и, таким образом, снижается прочность заполнения швов. Глубокий пенопластовый шнур, который не приводит к прилипанию шпаклевки к черному полу, позволяет древесине свободно сжиматься и расширяться

**Температура при применении:** от +5°C до +35°C

**Температурная стойкость:** от -20°C до +80°C

Усадка происходит во время процесса сушки. По этой причине швы, возможно, придется еще раз обработать. Окончательный цветовой оттенок получается только тогда, когда материал полностью затвердевает. Любые остатки воска в старых швах тщательно удаляйте перед нанесением материала. Средство также может использоваться для закрытия стыка между герметизированной поверхностью и плинтусом. Однако это можно сделать только после того, как уплотнение окончательно затвердеет.



**Высыхание:** в зависимости от микроклимата в помещении и объема заделанного шва: примерно через 4-6 часов можно покрывать лаком, примерно через 18-24 часа можно шлифовать и примерно через 2-3 дня подвергать нагрузке.

**Расход:** расход рассчитывается по формуле: длина шва умножить на ширину шва умножить на глубину шва.

**Упаковка:** 310 мл.

**Пример расчета:** длина шва 20 м, ширина 0,5 см и глубина 0,3 см. 20 м = 2000 см x 0,5 см x 0,3 см = 300 см<sup>3</sup> = 1 картридж объемом 310 мл.

Zirka-Reichweite einer 310ml Kartusche in Meter							
Fugentiefe [mm]	Fugenbreite [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

**Хранение/ транспортировка:** сохраняется в течение минимум 48 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

**Общие сведения!** Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначена данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования ФРГ DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

